TEILPLAN B

TEILPLAN A

Gesamt Gebäude 59.94³

Gebäude 59.94³

Achsen 58¹ | 2.40 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 3.60

Rohbau 41 | 35 | 12.87³ | 30 | 10.52³ | 25

Rohbau Fassade 41 | 2.80 | 3.15 1.80 | 45 | 3.15 1.80 | 45 | 3.15 1.80 | 1.55 | 94¹ | 3.85 | 72¹ | 57¹ | 2.05 1.80 | 1.55

Fassade 10 | 3.11 | 3.15 1.80 | 45 | 3.15 1.80 | 45 | 3.15 1.80 | 45 | 3.15 1.80 | 45 | 3.15 1.80 | 45 | 2.05 1.80 | 1.55

405 1-6027
Büro Doktoranden
F: 34.46 m² U: 23.48² m
B: Nadelvlies
F: Verbundestrich
D: Sichtbeton mit Akustikkegel
lichte Raumhöhe: 3.63 m i.L.
▼OKRD: 15.93m▲UKRD: 19.63m
▽OKFF: 16m △

404 1-1300
Büro Professor/in
F: 20.83 m² U: 18.94 m
B: Nadelvlies
F: Verbundestrich
D: Sichtbeton mit Akustikkegel
lichte Raumhöhe: 3.63 m i.L.
▼OKRD: 15.93m▲UKRD: 19.63m
▽OKFF: 16m △

402 1-6028
Büro Professor/in
F: 20.22 m² U: 18.73² m
B: Nadelvlies
F: Verbundestrich
D: Sichtbeton mit Akustikkegel
lichte Raumhöhe: 3.63 m i.L.
▼OKRD: 15.93m▲UKRD: 19.63m
▽OKFF: 16m △

T401
TRH 01
F: 26.23 m² U: 22.95 m
B: geschliffener Estrich R9
F: Verbundestrich
D: Sichtbeton
lichte Raumhöhe: 3.63 m i.L.
▼OKRD: 15.93m▲UKRD: 19.63m
▽OKFF: 16m △

419 1-6029
Büro Hilfskräfte
F: 41.49 m² U: 25.83 m
B: Nadelvlies
F: Verbundestrich
D: Sichtbeton mit Akustikkegel
lichte Raumhöhe: 3.63 m i.L.
▼OKRD: 15.93m▲UKRD: 19.63m
▽OKFF: 16m △

BRH Fertig ab OKFF =0.93m
BRH Roh ab OKFF =0.90m
Absturzsicherungshöhe 0.94m

Fassadenmaterial nicht brennbar

Lufraum
F: 27.10 m²
U: 26.20 m

Lauf 9 12 Stg.16.67 / 29.00
Lauf 7 12 Stg.16.67 / 29.00
Lauf 8 12 Stg.16.67 / 29.00

S402 Schacht 01 F: 1.75 m² U: 7.90 m
S402 Schacht 02 F: 2.55 m² U: 7.19 m
S402 Schacht 03 F: 2.90 m² U: 8.00 m
S405 Schacht 05 F: 4.04 m² U: 10.40 m
S409 Aufzug F: 5.30 m² U: 9.30 m
S414 Schacht 04 F: 3.42 m² U: 9.10 m

408 1-3500
Sammlung
F: 21.11 m² U: 20.91 m
B: LI Linoleum R9
F: Verbundestrich
D: Sichtbeton
lichte Raumhöhe: 3.63 m i.L.
▼OKRD: 15.93m▲UKRD: 19.63m
▽OKFF: 16m △

401 Flur 1
F: 92.61 m² U: 59.55 m
B: LI Linoleum R9
F: Verbundestrich
D: Sichtbeton
lichte Raumhöhe: 3.63 m i.L.
▼OKRD: 15.93m▲UKRD: 19.63m
▽OKFF: 16m △UKAHD: 0m

406 WC H
F: 7.47 m² U: 11.65² m
B: FL Fliesen R10
F: Schwimmender Estrich
D: Abhangdecke feuchtr.
lichte Raumhöhe: 3.00 m i.L.
▼OKRD: 15.93m▲UKRD: 19.63m
▽OKFF: 16m △UKAHD: 19m

414 PJAA
F: 3.36 m² U: 8.10² m
B: LI Linoleum R9
F: Verbundestrich
D: Sichtbeton
lichte Raumhöhe: 3.63 m i.L.
▼OKRD: 15.93m▲UKRD: 19.63m
▽OKFF: 16m △UKAHD: 0m

403 1-1701
Aufenthalt
F: 16.19 m² U: 16.3 m
B: LI Linoleum R9/R10
F: Verbundestrich
D: Abhangdecke akustisch wirksam
lichte Raumhöhe: 3.00 m i.L.
▼OKRD: 15.93m▲UKRD: 19.63m
▽OKFF: 16m △UKAHD: 19m

412
AV
F: 4.96 m² U: 9.70² m
B: Anstrich staubbindend, im Lager und Technikflächen 10 cm an Wand hochgezogen
F: Verbundestrich
D: sichtbarer Beton
lichte Raumhöhe: 3.63 m i.L.
▼OKRD: 15.93m▲UKRD: 19.63m
▽OKFF: 16m △

413 WC divers
F: 3.07 m² U: 7.88² m
B: FL Fliesen R10
F: Schwimmender Estrich
D: Abhangdecke feuchtr.
lichte Raumhöhe: 3.63 m i.L.
▼OKRD: 15.93m▲UKRD: 19.63m
▽OKFF: 16m △UKAHD: 19m

407 WC D
F: 7.47 m² U: 11.65² m
B: FL Fliesen R10
F: Schwimmender Estrich
D: Abhangdecke feuchtr.
lichte Raumhöhe: 3.00 m i.L.
▼OKRD: 15.93m▲UKRD: 19.63m
▽OKFF: 16m △UKAHD: 19m

409 1-1310
Büro Doktoranden
F: 41.26 m² U: 27.95² m
B: Nadelvlies
F: Verbundestrich
D: Sichtbeton mit Akustikkegel
lichte Raumhöhe: 3.63 m i.L.
▼OKRD: 15.93m▲UKRD: 19.63m
▽OKFF: 16m △

410 1-1504
Büro Doktoranden
F: 14.92 m² U: 15.59² m
B: Nadelvlies
F: Verbundestrich
D: Sichtbeton mit Akustikkegel
lichte Raumhöhe: 3.63 m i.L.
▼OKRD: 15.93m▲UKRD: 19.63m
▽OKFF: 16m △

411 1-6028 / 1-1311
Büro Doktoranden
F: 41.16 m² U: 27.47 m
B: Nadelvlies
F: Verbundestrich
D: Sichtbeton mit Akustikkegel
lichte Raumhöhe: 3.63 m i.L.
▼OKRD: 15.93m▲UKRD: 19.63m
▽OKFF: 16m △

415 1-1705
Büro Doktoranden
F: 15.03 m² U: 15.64² m
B: Nadelvlies
F: Verbundestrich
D: Sichtbeton mit Akustikkegel
lichte Raumhöhe: 3.63 m i.L.
▼OKRD: 15.93m▲UKRD: 19.63m
▽OKFF: 16m △

Anmerkungen:

1. Dieser Plan gilt nur in Verbindung mit den Zeichnungen und sonstigen Angaben der beteiligten Statiker/ Fachplaner/Fachingenieure. Bei Abweichungen ist grundsätzlich Rückfrage beim Architekten zu stellen. Lage und Vermaßung der Aussparungen und Schlitze sind den Plänen der Fachingenieure zu entnehmen.
2. Alle Maße sind vor der Ausführung zu prüfen und, soweit erforderlich, örtlich zu messen. Differenzen, Bedenken gegen die geplante Ausführung wie auch Unstimmigkeiten in Plänen und sonstigenn Ausführungsunterlagen sind mit der Bauüberwachung vor der Ausführung zu klären.
Für Fehler und Mängel, die aus Nichtbeachtung der Prüfungs- und Mitteilungspflicht entstehen, haftet der Unternehmer.
3. Dieser Plan darf nur mit Einwilligung des Verfassers in einen anderen Maßstab übertragen werden.
Ohne Freigabevermerk darf er nicht für die Ausführung des vorgesehenen Bauvorhabens und überhaupt nicht für ein anderes verwendet werden.
HINWEIS:
Sämtliche Planunterlagen sind vorbehaltlich der behördlichen Abstimmung und Genehmigung zu verstehen.

Planzeichen

Schraffuren:

Stahlbeton | Betonfertigteil | Verbundkonzept Rembord | Mauerwerk | leichte Trennwand | Wärmedämmung | verdeckt | überhalb | Holz
auch: vor Schnittebene

Allgemeines:

RD = Rohrdurchführung
WD = Wanddurchbruch
DD = Deckendurchbruch
BD = Bodendurchbruch bzw.
SD = Schlitzdurchbruch
FA = Fundamentaussparung
WS = Wandschlitz
BS = Bodenschlitz, Ang. ab
Wohnungsnummer für Teilungserklärung
Grundstücksgrenze
Entwässerungspunkte
Bodenablauf
Automatik Tür
In Betrieb offen Tür
Motor Sonnenschutz

BRH = Brüstungshöhe fertig, Angabe ab OKFF
BR = Brüstungshöhe roh, Angabe ab OKRD
VK = Vorderkante
OK = Oberkante
UK = Unterkante
RK = Regelaltohr
FF = Fertigfußboden
RD = Rohdecke
AHD = Abhangdecke
UZ = Unterzug
OZ = Überzug
BV = Bodenversprung
DV = Deckenversprung

RWA = Rauchwärmeabzug
RA = Rauchabzug
fb = Feuerbestendig
BABW = Bauart Brandwand
BW = Brandwand
= Tür rauchdicht und selbstschließend
rd = Tür feuerhemmend, rauchdicht und selbstschließend
30 rd
dTs = Tür dicht- und selbstschließend
90/4 = Öffnungsabschluss feuerbeständig mit vierseitig umlaufender Zarge und Dichtung

Rettungsweg

Feuerlöscher
mögliche Position Feuerlöscher Nutzer (CO2)

Schallschutz

Raumstempel:

Nummer TUB	Nr. Nutzer
Name	
F: Fläche	U: Umfang
B: Bodenaufbau	
D: Decke	
lichte Raumhöhe:	m i.L.
▼ OKRD	▲ UKRD
▽ OKFF	△ UKAHD


Türstempel:

T = Türnummer
1.01 x 2.26 = Breite i.L.(Rohbaumaß) x Höhe i.L.(Rohbaumaß ab OKFF)
T30 = Brandschutzklasse

Stahltür Türblatt geschlossen
Stahlrahmentür verglast
Holzobjekttür

Index	Datum	gez.	Änderung
13	04.05.2026		Anpassungen Rohrrahmentüren, diverse Anpassungen Grundrisse
12	09.01.2026		1. Planversand Metallbau Innentüren und Fenster, Detailverweise ergänzt, Korrektur Brüstungshöhe Technikpatio
11	25.11.2025		Anpassungen Grundrisse diverses

2441_02543_ O4-A_5A-013 O4-A_5A

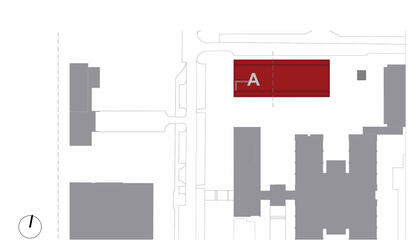

vertreten durch die Projektleitung:
Technische Universität Braunschweig
Geschäftsbereich 3 - Gebäudemanagement
Spielmannstraße 10, 38106 Braunschweig

Technische Universität Braunschweig

Planung:

Technische Universität Braunschweig
Universitätsplatz 2, 38106 Braunschweig

2441
Neubau IMPC (Pharmazie)

Architektur
Grundriss OG4 Teilplan A

Ausführungsplanung zur technischen Bearbeitung freigegeben

Datum:	11.03.2025	Maßstab: 1 : 50	gez.:
Plan-Nr.:	O4-A_5A	Blattgröße: 1000 x 841	gepr.:
Plan-Index:	013		

Datei-Code: 2441_02543_ O4-A_5A-013

0,00 = 72,83 m ü. NHN