

Leistungsverzeichnis

Anliegend übersenden wir Ihnen ein Leistungsverzeichnis mit der Bitte um Abgabe Ihres Angebotes.

Projektbezeichnung : 12445g Grundschule Achim

Leistungsbeschreibung

LV 470 Küchentechnische_Anlagen

Inhaltsverzeichnis

Grundschule Achim (12445g)

470	LV	Küchentechnische_Anlagen	
Nr.	Bezeichnung		Seite
		Deckblatt des Leistungsverzeichnisses	1
		A. Projektbeschreibung	3
		B. Allgemeine Vertragsbedingungen	3
		C. Besondere Vertragsbedingungen	3
		D. Plan Vorentwurf mit Speisenausgabe	4
		E. Hinweis	6
00	Titel	Baustelleneinrichtung / Sonstiges	6
10	Titel	Salatbar	6
20	Titel	Spülküche	8
30	Titel	Vorbereitung	15
40	Titel	Zubereitung	16
50	Titel	Ausgabe	21
60	Titel	Anlieferung/Lager	24
		Zusammenfassung der Gliederungspunkte	28

470 LV Küchentechnische_Anlagen

A. Projektbeschreibung

A. Projektbeschreibung

1. ALLGEMEINE BAUBESCHREIBUNG

Bauvorhaben:

Erweiterung der Grundschule Baden zur Ganztagschule und Mensa
Holzbaden 6

28832 Achim

2. PROJEKTENNDATEN

Die Grundschule Baden in Achim ist derzeit eine 4-zügige Grundschule und soll zukünftig umgebaut werden in eine 4,5-zügige Ganztagschule mit Mensabetrieb. Hierzu ist die Schule baulich zu erweitern und im Bestand umzubauen.
Die Küche befindet sich im Erdgeschoss.

3. Baustellenzufahrt

über die Straße "Holzbaden"

- Ende Projektbeschreibung -

B. Allgemeine Vertragsbedingungen

Ausführung aller nachfolgend ausgeschriebenen Leistungen gem. VOB Teil B Ausgabe 2019 Ergänzungsband 2023

- Ende Allgemeine Vertragsbedingungen -

C. Besondere Vertragsbedingungen

01. BAULEITUNG DES AN / FACHPERSONAL

Der AN hat eigenverantwortlich einen zugelassenen Bauleiter nach NBauO zu stellen.

Mit Auftragserteilung hat der AN schriftlich den Bauleiter und den bevollmächtigten Vertreter zu benennen und jeden Personalwechsel in dieser Position schriftlich anzuzeigen. Der Bauleiter ist Ansprechpartner der Objektüberwachung. Der Bauleiter muss kostenfrei an den Baustellenbesprechungen teilnehmen.

Alle Bauleiter und Poliere müssen der deutschen Sprache in Wort und Schrift mächtig sein.

Das Bautagebuch ist täglich zu führen.

02. BAUSTELLENVERSORGUNG

Baustrom: Der Auftraggeber stellt einen Hauptverteiler zur Verfügung.

1 x 63 A / 400V

2 x 32 A / 400 V

2 x 16 A / 400 V

4 X 16 A / 230 V

Gesamtleistung 60 KW

470 LV Küchentechnische_Anlagen

C. Besondere Vertragsbedingungen

Für die Baustromverteilung auf dem Baufeld ist der AN eigenverantwortlich zuständig.

Bauwasser: Der Auftraggeber stellt einen Bauwasseranschluss zur Verfügung.

03. SANITÄRE ANLAGEN

Sanitäre Anlagen werden vom Auftraggeber kostenfrei zur Verfügung gestellt.

04. ARBEITSABLAUF

Die Bauarbeiten sind werktags auszuführen. Arbeitsbeginn ist ab 07:00 Uhr möglich. Die Arbeit muss im Regelfall spätestens um 20:00 Uhr eingestellt werden.

05. STUNDENLOHNARBEITEN

Ausführung von Stundenlohnarbeiten nur auf gesondertes Verlangen der Objektüberwachung / AG.

06. TERMINE

Vertragstermine siehe Formblatt 214.

07. BAULEISTUNGSVERSICHERUNG

Der Auftraggeber schließt eine Bauleistungs versicherung ab.

08. UMLAGEN


Die Verbrauchskosten für Baustrom und Bauwasser gehen zu Lasten des Auftragnehmers. Hierfür und für die Bauleistungsversicherung wird eine Umlage in Höhe von 0,5 % von Schlussrechnungssumme einbehalten.

- Ende Besondere Vertragsbedingungen -

D. Plan Vorentwurf mit Speisenausgabe

470 LV Küchentechnische Anlagen

D. Plan Vorentwurf mit Speisenausgabe

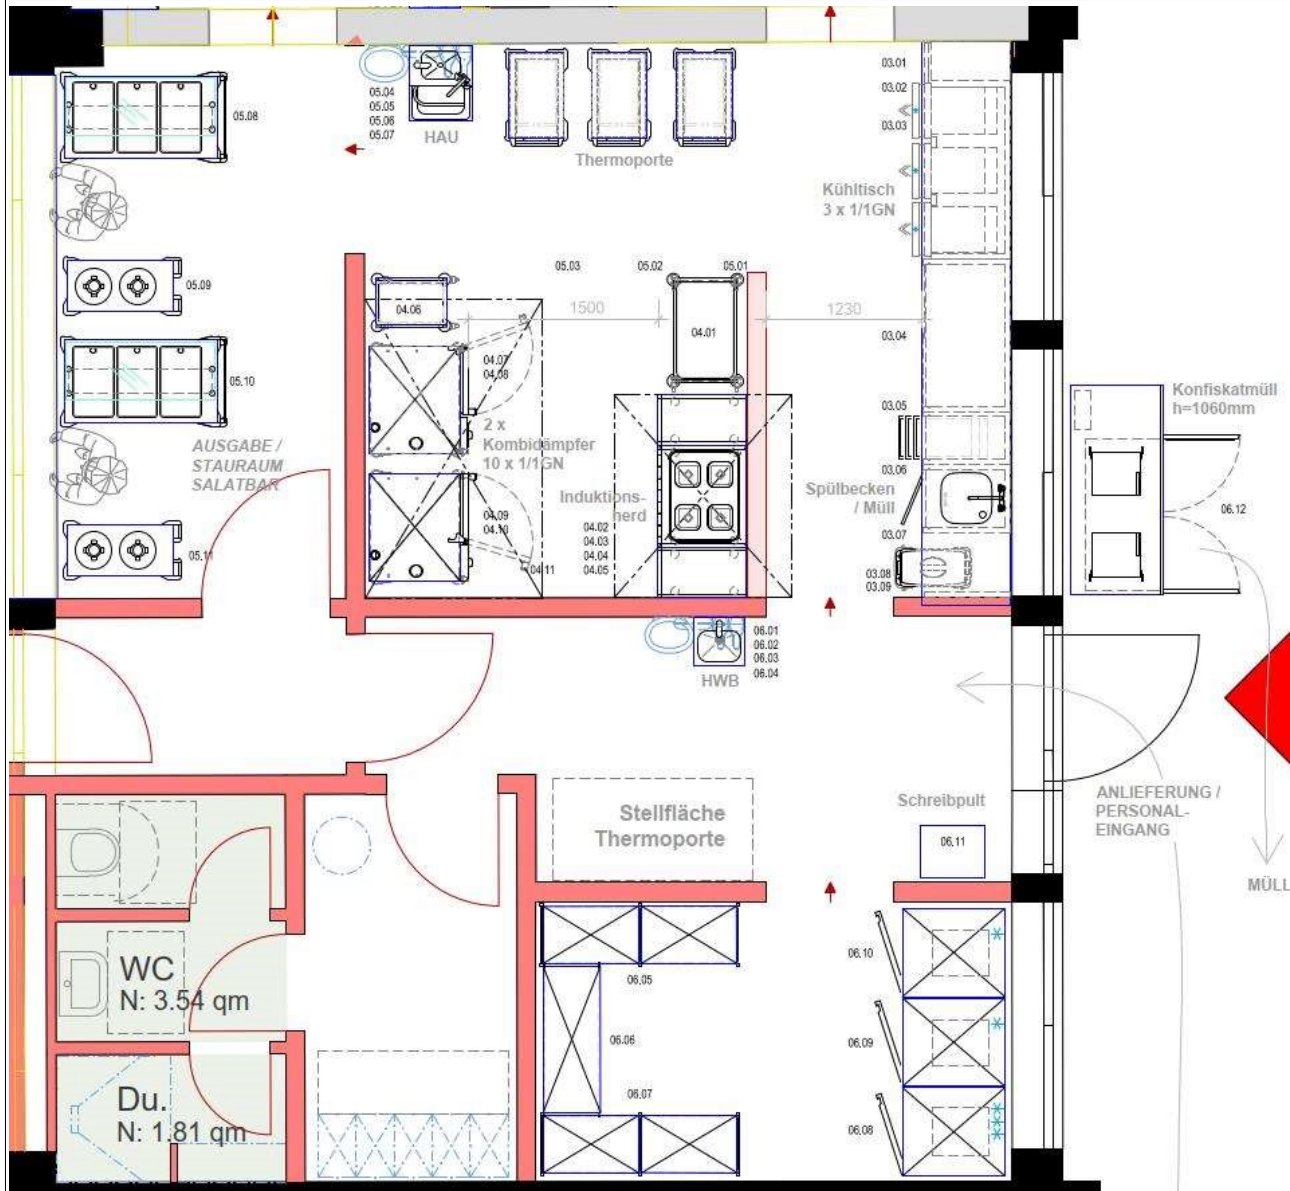

470	LV	Küchentechnische_Anlagen		
D. Plan Vorentwurf mit Speisenausgabe				
. E. Hinweis Datenaustausch Planunterlagen soweit notwendig für die Ausführung der Arbeiten werden dem AN nach der Auftragserteilung einfach als Papierexemplar übergeben. Weitere Ausführungspläne sind durch den AN eigenverantwortlich zu vervielfältigen. Darüber hinaus erfolgt der gesamte Datenaustausch zwischen AN, AG und allen weiteren Beteiligten ausschließlich digital als *.pdf- Datei. Alle Beteiligten werden über neue Stände per E-mail benachrichtigt. Alle Unterlagen sind fortlaufend zu aktualisieren. Die Kommunikation in Wort und Schrift erfolgt in deutscher Sprache. 00 Titel Baustelleneinrichtung / Sonstiges 00.010 Baustelleneinrichtung Baustelleneinrichtung 1 psch GP 00.020 Werkplanung Werkplanung 1 psch GP				
10 Titel Salatbar 10.010 Servierwagen Servierwagen mit 2 Etagen Höhe : 950 mm Breite : 600 mm Ladeflächenlänge : 800 mm Ladeflächenbreite : 500 mm Tragfähigkeit : mind. 120 kg Tragfähigkeit je Etage : mind. 80 kg Etagenhöhen : 600 mm Anzahl der Etagen : 2 Lichter Etagenabstand : 600 mm Radausstattung : 4 Lenkrollen, 2 mit Feststeller Übertrag:				

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

Grundschule Achim (12445g)

470	LV	Küchentechnische_Anlagen		
10	Titel	Salatbar		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	
	Material : Rostfreie Kunststoffrollen gemäß DIN 18867-8 Edelstahl			
	integrierte Schalldämpfer unter den Borden			
		1 St	EP	GP
10.020	Besteckwagen			
	Besteckwagen			
	Abmessungen : 700 x 500 x 1.300 mm			
	Ausführung :			
	- Rahmen aus stabilem Rundrohr ca. 25 mm Durchmesser, - Fahrbar mittels 4 Lenkrollen, davon 2 feststellbar - Besteckbox anthrazit aus schlagfestem Kunststoff 1-teilig. zum Einhängen der serienmäßigen 4 Edelstahlbesteckbehälter mit beweglichem Hustenschutz - Behälter mit beweglichen Kunststoffdeckeln. - Fassungsvermögen pro Box 400 Besteckteile.			
	Die Plattform des Besteckwagens faßt 100 Tablett.			
	Material : Edelstahl rostfrei			
		1 St	EP	GP
10.030	Korbstapler			
	Korbstapler			
	Abmessungen : 760 x 700 x 900 mm			
	Ausführung			
	- Stapler für Körbe 500 x 500 mm - geschlossene unbeheizte Ausführung, - Herausnehmbare Körbe aus kunststoffbeschichtetem Edelstahl als Stapelplattform mit kugelgelagerter Plattformführung, in die Stapelkapazität einbeziehbar. - - Gleichbleibende Ausgabehöhe durch manuell einstellbares Zugfedersystem aus Edelstahl			
	Kapazität nach Wahl des Auftraggebers			
	- 6 Körbe, 115 mm hoch - oder 9 Körbe, 75 mm hoch			
	sowie die Stapelplattform.			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Grundschule Achim (12445g)

470	LV	Küchentechnische_Anlagen		
10	Titel	Salatbar		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: - Fahrgestell mit Edelstahlstahlbodenplatte mit Reinigungsöffnung - fahrbar mittels 4 Lenkrollen davon 2 mit Totalfeststeller, Ø 125 Material : Chromnickelstahl 18/10, Werkstoff-Nr. 1.4301	1 St	EP	GP
20	Titel	Spülküche		
20.010	Putzmittelschrank Putzmittelschrank			
	Abmessungen : 1.200 x 700 x 1800 mm			
	Ausführung :			
	- Korpus geschlossen, mit zwei Flügeltüren, - ein Schrankfach mit Abstellboden sowie 3 höhenverstellbaren Zwischenböden, das andere Schrankfach als Hochfach mit Abstellboden und Besenleiste.			
	Material : Chromnickelstahl WNr.4301			
		1 St	EP	GP
20.020	Besteckbehälter Besteckbehälter			
	Abmessungen : 320 x 180 x 150 mm			
	Ausführung			
	- aus Chromnickelstahl 18/10, - tiefgezogen, mit Hängevorrichtung, - am Schiebegriff ein- und aushängbar			
	Kapazität : 110 Besteckteile			
		3 St	EP	GP
	Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

Grundschule Achim (12445g)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
470 20	LV Titel Küchentechnische_Anlagen Spülküche			
Übertrag:				
20.030	Servierwagen Servierwagen mit 2 Etagen Höhe : 950 mm Breite : 600 mm Ladeflächenlänge : 800 mm Ladeflächenbreite : 500 mm Tragfähigkeit : mind. 120 kg Tragfähigkeit je Etage : mind. 80 kg Etagenhöhen : 600 mm Anzahl der Etagen : 2 Lichter Etagenabstand : 600 mm Radausstattung : 4 Lenkrollen, 2 mit Feststeller Rostfreie Kunststoffrollen gemäß DIN 18867-8 Material : Edelstahl	3 St	EP	GP
20.040	Zulauftisch Zulauftisch, links Länge : 1.300 mm Ausführung Tischplatte mit eingekanteter Führung für Geschirrkörbe, zur Wand verbreitert und mit einem Spritzschutz versehen. mit einem nahtlos eingeschweißten Spülbecken 500 x 400 x 250 mm mit Standrohrventil. Die Befestigung erfolgt an der Spülmaschinen­seite mittels angekantetem Einhängeprofil sowie an der anderen Seite mit einer Konsole aus Rundrohr mit angeschweißter Flanschplatte an der Wand. Die Konsole mit einem Vierkantrohr 40 x 40 mm als Stellfuß. Darin eingelassen sind höhenverstellbare Fußstollen aus rostbeständigem Material, zum Ausgleich von Bodenunebenheiten. Material : Chromnickelstahl WNr: 1.4301	1 St	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Grundschule Achim (12445g)

470	LV	Küchentechnische_Anlagen		
20	Titel	Spülküche		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	
20.050	Abstellboden Abstellboden Länge: 950 mm Ausführung Abstellboden für Zu-/Ablauftisch aus 1,5 mm starkem Material mit Füßen, Material : Chromnickelstahl WNr: 1.4303 1 St EP GP			
20.060	Zweiloch-Schlauchpendelbrause Zweiloch-Schlauchpendelbrause Zweigriff-Geschirrbrause, erhöht, Zweilochmontage, Schwenkhahn Abmessungen : 200x590x1100 mm (BxTXH) Anschluss-Mittelabstand : 155 mm Schwenkschlauch mit Feder : 1.000 mm Anschluss ø 1/2" mit Rückschlagventil Wandhalterung : 115 mm Wasserdurchfluss Handbrause : 16 l/min. Wasserdurchfluss Standrohrventil : 25 l/min. DVGW zertifiziert, UBA konform 1 St EP GP			
20.070	Durchschub-Geschirrspülmaschine Durchschub-Geschirrspülmaschine Ausführung Übertrag:			

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

Grundschule Achim (12445g)

470	LV	Küchentechnische_Anlagen		
20	Titel	Spülküche		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Durchschubmodell			
	Leistung :	1.100 Teller / h oder 2.100 Gläser / h		
	Korbbabmessung :	500 x 500 mm bis 650 x 500 mm		
	Durchlaufhöhe :	max. 560 mm		
	Programmdauer :	60 / 90 / 210 sek.		
	Tankinhalt :	22 ltr.		
	Wasserverbrauch :	3,0 ltr. / Spülvorgang		
	Gesamtanschlusswert :	10 KW		
	Schutzart der Maschine :	IP X5		
	Technische Ausrüstung			
	- Haubenautomatik - automatischer Spülstart - Touch-Display in ergonomischer Bedien- und Sichthöhe - - Leckwassererkennung - Laugenfiltersystem AktivPlus, Drucksteigerungspumpe, Laugenpumpe - Rückwandverkleidung, Wasch-, Klarspül- sowie Dosierleitungen aus Chromnickelstahl - M-iClean Signalkonzept - kombinierte Wasch- und Klarspülarme aus Chromnickelstahl - Flüssigreiniger- und Klarspüldosiergerät			
	Material:	:	Chromnickelstahl	
	Zubehör	:	2 Universalkörbe VKV 60/1 1 Kleinteilekorb VKV 60/2 1 Anschluss-Set	
	Fabrikat	:	'	
	Type	:	'	
		1 St	EP	GP
20.080	Umkehrosmoseanlage			
	Umkehrosmoseanlage			
	Umkehrosmoseanlage,vollintegriert, passend zu vorbeschrieben Geschirrspülmaschine			
		1 St	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Grundschule Achim (12445g)

470	LV	Küchentechnische_Anlagen		
20	Titel	Spülküche		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	
20.090	Dunstabzugshaube Dunstabzugshaube Abmessungen : 1.450 x 1.100 x 450 mm Ausführung - Dunstabzugshaube vollständig aus Chrom-Nickel-Stahl 18/10 Werkstoff-Nr. 1.4301 - Materialstärke 1/1,5 mm - alle sichtbaren Teile geschliffen, Korn 240 - sämtliche zugänglichen Schnittkanten mit Umschlag Ausstattung - Dunstabzugshaube komplett mit werkzeuglos herausnehmbaren flammendurchschlagsicheren Fettabscheidern nach VDI 2052, - für den nicht durch Fettabscheidern belegten Raum sind entsprechende Ausgleichbleche eingesetzt - umlaufend voll verschweißte Fettsammelrinne mit verchromtem Ablasshahn - Beleuchtung in Feuchtraumausführung, Schutzart IP 54. die Beleuchtung ist flächenbündig im Haubenkörper integriert - Beleuchtungsabdeckung aus Sekuritglas-Masterpoint 4 mm S1. - Leuchten einschl. LED Beleuchtungsmittel und Elektroverdrahtung bis zur Klemmdose, eine Lichtschaltung auftraggeberseitig Zum bauseitigen Anschluss an eine bauseitige Abluftanlage.	1 St	EP	GP
20.100	Pauschale für vorgezogene Haubenmontage Pauschale für vorgezogene Haubenmontage	1 St	EP	GP
20.110	Abstellboden Abstellboden Länge : 950 mm			

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Grundschule Achim (12445g)

470	LV	Küchentechnische_Anlagen		
20	Titel	Spülküche		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Ausführung			
	Abstellboden für Zu-/Ablauftisch aus 1,5 mm starkem Material mit Füßen			
	Material	:	Chromnickelstahl WNr: 1.4303	
		1 St	EP	GP
20.120	Ablauftisch, rechts			
	Ablauftisch, rechts			
	Länge: 1600 mm			
	Ausführung			
	- Tischplatte mit eingekanteter Führung für Geschirrkörbe, zur Wand verbreitert und mit einem Spritzschutz versehen - die Befestigung an der Spülmaschinenenseite mittels angekantetem Einhängeprofil sowie an der anderen Seite mit einer Konsole aus Rundrohr mit angeschweißter Flanschplatte an der Wand - die Konsole mit einem Vierkantrohr 40 x 40 mm als Stellfuß, darin eingelassen sind höhenverstellbare Fußstollen aus rostbeständigem Material, zum Ausgleich von Bodenunebenheiten.			
	Material	:	Chromnickelstahl, WNr: 1.4301	
		1 St	EP	GP
20.130	Handwaschbecken			
	Handwaschbecken			
	ohne Ablaufgarnitur, ohne Mischbatterie			
	Abmessungen	:	400 x 400 x 120 mm	
	Ausführung			
	- Beckeninnenmaß : 340 x240 x 120 mm - tiefgezogen mit großen Radien, Gefälle zum Ablauf, - 1 1/2" Auslaufprägung und 3-seitiger Verblendung			
	Material	:	Chromnickelstahl	
		1 St	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Grundschule Achim (12445g)

470	LV	Küchentechnische_Anlagen		
20	Titel	Spülküche		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
20.140	Standregal Standregal Abmessungen : 2.200 x 500 x 1800 mm Feldlast : 600 kg Ausführung - Regal mit 4 höhenverstellbaren, geschlossenen Auflageböden - Regalständer aus Vierkantrohr mit Auflagelaschen im Abstand von 160 mm - verstellbaren Kunststofffüßen zum Ausgleich von Bodenunebenheiten Material : Aluminium E6/EV 1 1 St EP GP			
20.150	Schlauchhalter Schlauchhalter Abmessungen: 400 x 150 x 300 mm Ausführung - Schlauchhalter aus 2 mm, matt geschliffen - gebogene Schlauchauflage mit der Befestigungsplatte und der Frontplatte verschweißt. Material : Chromnickelstahl, WNr: 1.4301 1 St EP GP			
20.160	15 m Reinigungsschlauch 15 m Reinigungsschlauch - dauerelastisch UV-beständig, außen gelb, innen schwarz, Polyester-Trikotgewebeeinlage, inkl. Reinigungspistole mit Kunststoffummantelung und Feststellbügel. 1 St EP GP			
30	Titel	Vorbereitung		

Leistungsverzeichnis

Grundschule Achim (12445g)

470	LV	Küchentechnische_Anlagen		
30	Titel	Vorbereitung		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
30.010	Arbeitsplatte Arbeitsplatte Abmessungen : 4.400 x 700 x 50 mm Ausführung - Arbeitsplatte aus Chromnickelstahl 1,5 mm - Unterseite mit längslaufenden Verstärkungsprofilen - nahtlos eingeschweißt ein Spülbecken 400 x 400 x 250 mm Aufkantung : 3-seitig Material : Chromnickelstahl	1 St	EP	GP
30.020	Arbeitsschrank Arbeitsschrank ohne Arbeitsplatte Abmessungen : 1.200 x 680 x 650 mm Ausführung Korpus geschlossener Schrankraum mit zwei Schiebetüren, Abstellboden sowie einem höhenverstellbaren Zwischenboden Material : Chromnickelstahl WNr.4301	1 St	EP	GP
30.030	Schubladenblock Schubladenblock ohne Arbeitsplatte Abmessungen : 415 x 680 x 650 mm Ausführung Korpus geschlossen, mit 3 Kastenschubladen Material : Chromnickelstahl WNr.4301	1 St	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Grundschule Achim (12445g)

470	LV	Küchentechnische_Anlagen		
30	Titel	Vorbereitung		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
30.040	Beckenschrank Beckenschrank ohne Arbeitsplatte Abmessungen : 540 x 680 x 650 mm Ausführung - Korpus geschlossener Schrankraum mit Flügeltür - Rückwand mit Ausschnitt für Installationen und Abstellboden Material : Chromnickelstahl WNr.4301	1 St	EP	GP
30.050	Zweiloch-Mischbatterie Zweiloch-Mischbatterie Material : Edelstahl - Mittelabstand Anschluss: 155 mm - J-Auslauf: 360°, 20 x 250 x 120 mm - empfohlene Tischbohrung: ø 29 mm - DVGW zertifiziert, UBA konform	1 St	EP	GP
30.060	Befestigungswinkel Befestigungswinkel für Arbeitsplatten Material : Chromnickelstahl	3 St	EP	GP
40 Titel Zubereitung				
40.010	Servierwagen mit 2 Etagen Servierwagen mit 2 Etagen Höhe : 950 mm - Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Grundschule Achim (12445g)

470	LV	Küchentechnische_Anlagen
40	Titel	Zubereitung
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
	Übertrag: Breite : 600 mm Ladeflächenlänge : 800 mm Ladeflächenbreite : 500 mm Tragfähigkeit : mind. 120 kg Tragfähigkeit je Etage : mind. 80 kg Etagenhöhen : 600 mm Anzahl der Etagen : 2 Lichter Etagenabstand : 600 mm Radausstattung : 4 Lenkrollen, 2 mit Feststeller Rostfreie Kunststoffrollen gemäß DIN 18867-8 Material : Edelstahl integrierte Schalldämpfer unter den Borden 1 St EP GP	
40.020	Elektro-Ceranherd Elektro-Ceranherd Abmessungen: 700 x 650 x 870 mm Anschlusswerte: 14 kW / 400 Volt Ausführung - Standgerät mit 4 Zonen: je 2,50 kW, ø 220 mm - Zonen 9-stufig regelbar - im Unterbau Elektro-Umluft-Backofen 2,50 kW - Backkammer: 570 x 500 x 300 mm - mit Anschlusskabel Material : Chromnickelstahl Zubehör : 1 verchromtes Rost Fabrikat : '.....' Type : '.....' 1 St EP GP	
40.030	Dunstabzugshaube Dunstabzugshaube Abmessungen : 1.500 x 1.400 x 450 mm Ausführung - Dunstabzugshaube vollständig aus Chrom-Nickel-Stahl 18/10 Werkstoff-Nr. 1. 4301 - Materialstärke 1/1,5 mm Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Grundschule Achim (12445g)

470	LV	Küchentechnische_Anlagen		
40	Titel	Zubereitung		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	- alle sichtbaren Teile geschliffen Korn 240 - sämtliche zugänglichen Schnittkanten mit Umschlag Ausstattung - Dunstabzugshaube komplett mit werkzeuglos herausnehmbaren flammenddurchschlagsicheren Fettabscheidern nach VDI 2052, - für den nicht durch Fettabscheidern belegten Raum sind entsprechende Ausgleichbleche eingesetzt - Umlaufend voll verschweißte Fettsammelrinne mit verchromtem Ablasshahn. - Beleuchtung in Feuchtraumausführung, Schutzart IP 54. - die Beleuchtung ist flächenbündig im Haubenkörper integriert - Beleuchtungsabdeckung aus Sekuritglas-Masterpoint 4 mm S1 - Leuchten einschl. LED Beleuchtungsmittel und Elektroverdrahtung bis zur Klemmdose, Lichtschaltung auftraggeberseitig Zum bauseitigen Anschluss an eine bauseitige Abluftanlage.	1 St	EP	GP
40.040	Regalwagen Regalwagen Abmessungen : 460 x 620 x 1690 mm Ausführung - Regalwagen 1-teilig, mit Längseinschub, aus Vierkantrohr 25 mm, mit 18 Paar Auflageschienen und beidseitiger Transportsicherung Schienenabstand 75 mm, zur Aufnahme von Normbehältern 1/1 GN - fest eingeschweißte U-Auflageschienen mit beidseitigen Durchschub- und Kippsicherungen gemäß DIN EN 18867-2, - 4 Abweiserrollen aus Polyethylen als Anfahrschutz, schützen sowohl den Wagen rundum als auch bauseitige Wände vor Beschädigungen - Wagen fahrbar auf 4 Lenkrollen, davon 2 mit Totalfeststellern, ø 125 mm, mit Zapfenbefestigung. Material : Chromnickelstahl	1 St	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Grundschule Achim (12445g)

470	LV	Küchentechnische_Anlagen		
40	Titel	Zubereitung		

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
40.050	Elektro-Heißluftdämpfer Elektro-Heißluftdämpfer Abmessungen : 850 x 840 x 1.000 mm Anschlusswerte : 18 kW / 400 Volt Ausführung - Fassungsvermögen : 10 x GN 1/1 - Elektro-Heißluftdämpfer mit mind. 6 Betriebsarten und mind. 5 Garverfahren inkl. Finishing, Cockpit zur Anzeige der Garschritte, - digitaler Planungsassistent für intelligente und flexible Organisation des gesamten Produktionsprozesses, Einschubsignalisierung, Vorheiz- und Beladungsmanagement - Klimamanagementsystem für passendes Garraumklima, Niedertemperaturgaren, Delta-T-Garen, Cool-Down-Funktion, konfigurierbare Bedienanzeige, 10,1" TFT-Farbdisplay mit Glas-Touchscreen, Displaykontrast einstellbar, - Reinigungs- und Entkalkungssystem , mind. 9 Reinigungsprogramme inkl. Zwischenreinigung in max. 12 Minuten, automatische Entkalkung, - integrierte Handbrause mit umschaltbarem Strahlbild, - ServiceDiagnose System für automatische Anzeige von Servicemeldungen, Kerntemperaturfühler mit 6-Punktmessung, 1000 Programme mit bis zu 12 Schritten frei programmierbar, mind. 5 Lüftergeschwindigkeiten, Hochleistungs- Frischwassergenerator, bedarfsgesteuerte Energiezufuhr, - 3-Scheiben-Garraumtür mit Türanschlag rechts, - USB- und WiFi-Schnittstelle. Material : Chromnickelstahl Zubehör : 1 Einhängegestell mit 10 Paar Einschüben Fabrikat : '.....' Type : '.....'	2 St	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Grundschule Achim (12445g)

470	LV	Küchentechnische_Anlagen		
40	Titel	Zubereitung		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
40.060	Geräteanschluss-Kit Geräteanschluss-Kit passend zum angebotenen Gerät der Vorposition bestehend aus: Wasserzulaufschlauch (2 m) und Abwasser- rohre DN 50.	2 St	EP	GP
40.070	Untergestell Untergestell passend zum angebotenen Elektro-Heißluftdämpfer der Vorposition Ausführung Korpus seitlich geschlossen, mit einem Abstellboden und 14 Paar Einschübe für Gastronorm-Behälter GN 1/1. Material : Chromnickelstahl	2 St	EP	GP
40.080	Dunstabzugshaube Dunstabzugshaube Abmessungen: 2350 x 1400 x 450 mm Ausführung - Dunstabzugshaube vollständig aus Chrom-Nickel-Stahl 18/10 Werkstoff-Nr. 1. 4301 - Materialstärke 1/1,5 mm - alle sichtbaren Teile geschliffen Korn 240 - sämtliche zugänglichen Schnittkanten mit Umschlag Ausstattung - Dunstabzugshaube komplett mit werkzeuglos heraus- nehmbaren flammendurchschlagsicheren Fettabscheidern nach VDI 2052, - für den nicht durch Fettabscheidern belegten Raum sind entsprechende Ausgleichbleche eingesetzt - Umlaufend voll verschweißte Fettsammelrinne mit verchromtem Ablasshahn.			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Grundschule Achim (12445g)

470	LV	Küchentechnische_Anlagen		
40	Titel	Zubereitung		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: - Beleuchtung in Feuchtraumausführung, Schutzart IP 54. - die Beleuchtung ist flächenbündig im Haubenkörper integriert - Beleuchtungsabdeckung aus Sekuritglas-Masterpoint 4 mm S1 - Leuchten einschl. LED Beleuchtungsmittel und Elektroverdrahtung bis zur Klemmdose, Lichtschaltung auftraggeberseitig Zum bauseitigen Anschluss an eine bauseitige Abluftanlage.	1 St	EP	GP
50	Titel	Ausgabe		
50.010	Thermoport			
	Thermoport			
	Abmessungen	:	490 x 770 x 1070 mm	
	Anschlußwerte	:	0,8 kW / 230 Volt	
	Ausführung			
	- mit 20 Paar Auflageschienen für GN 1/1 - Schrank und Tür doppelwandig - Fugenlos tiefgezogene Auflageschienen. - Auf der Türinnenseite Umluftheizung mit Berührungsschutz. - Kabelanschluß, Spiralkabel, Blindsteckerbuchse. - Regelbarer Thermostat mit Nullstellung. Regelbereich + 30 °C bis + 95 °C. - In die Tür eingebaut ein Drehschieber zur Feuchtigkeitsregulierung und Temperaturanzeige. - Tür mit umlaufender lebensmittelbeständiger Dichtung, mit aufgesetztem isolierten Schiebegriff, zwei Spannverchlüsse. - Fahrbar auf 2 Bock- und 2 Lenkrollen.			
	Material	:	Chromnickelstahl WNr. 1.4301	
	Fabrikat	:	'	
	Type	:	'	
		3 St	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Grundschule Achim (12445g)

470	LV	Küchentechnische_Anlagen		
50	Titel	Ausgabe		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
50.020	Handwasch-Ausgußbeckenkombination Handwasch-Ausgußbeckenkombination Abmessungen: 500 x 600 x 850 mm Ausführung - Obere Abdeckung mit einer Aufkantung von 40 mm und einem Handwaschbecken von 440 x 285 x 130 mm, - unten mit einem Ausgussbecken von 400 x 400 x 20 mm - umlaufender Wulstrand und 3-seitige Beckenblende Material : Chromnickelstahl Zubehör : 1 Auflagerost 1 St EP GP			
50.030	Mischbatterie 1/2" Mischbatterie 1/2" Abmessungen : 50 x 130 x 130 mm Ausführung Durchflussmenge : mind. 6 ltr./min. Fließdruck : 0,5 - 5 bar Wassertemperatur : 70° C (Kurzzeitnutzung) - Sensorarmatur 1/2" für Netzbetrieb mit seitlichem Mischhebel (abnehmbar) - automatische Stagnationsspülung, externes Steckernetzteil, Elektronikmodul mit 4 Programmen - zwei Rückflussverhinderer, - zwei flexible Anschlussschläuche G 3/8" IG, ca. 400 mm lang Gehäuse : verchromt 1 St EP GP			
50.040	Speiseausgabewagen Speiseausgabewagen Abmessungen : 1.200 x 700 x 900 mm Anschlusswerte : 2 kW / 230 Volt Ausführung - mit einzeln beheizten Becken für 3 x 1/1 GN-Behälter, max. 200 mm tief.			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Grundschule Achim (12445g)

470	LV	Küchentechnische_Anlagen		
50	Titel	Ausgabe		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	- mit einzeln eingeschweißten Becken, - getrennte thermostatische Regelung jedes einzelnen Beckens auf 95°C, - allseitig abgekantetes, eingeschweißtes Bodenblech - fahrbar mittels 4 Lenkrollen 125 mm Durchmesser, davon 2 feststellbar			
	Material : Chromnickelstahl 18/10			
	Zubehör : 1 Hustenschutz mit Wärmestrahler			
		2 St	EP	GP
50.050	Tellerspender beheizt			
	Tellerspender beheizt			
	Abmessungen : 520 x 1.100 x 1.000 mm			
	Anschlußwerte : 1,5 kW / 230 Volt			
	Ausführung			
	- 2-Säulen-Stapler für ca. 150 Teller mit Durchmesser 180 - 330 mm oder eckig max. 270 x 270 mm - mit verstellbarer Geschirrführung - aktive Umluftheizung - Temperaturbereich 30 °C bis 110 °C - fahrbar mittels 4 Lenkrollen, davon 2 feststellbar, 125 mm Durchmesser.			
	Material : Chromnickelstahl			
	Fabrikat : '.....'			
	Type : '.....'			
		2 St	EP	GP
50.060	Arbeitsplatte			
	Arbeitsplatte			
	Abmessungen : 4.100 x 450 x 50 mm			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

Grundschule Achim (12445g)

470	LV	Küchentechnische_Anlagen
50	Titel	Ausgabe

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Ausführung - aus Chromnickelstahl 1,5 mm - Unterseite mit längslaufenden Verstärkungsprofilen. - Aufkantung links und rechts - 1 Schweißstoß	1 St	EP	GP
50.070	Hustenschutzaufsatz Hustenschutzaufsatz Abmessungen: 4.100 x 400 x 400 mm Ausführung: - Hustenschutzaufsatz kundenseitig mit senkrechter Hustenschutzscheibe in ESG 8 mm, - oben mit einer Deckscheibe aus ESG 10mm, - Steher aus Edelstahlrechteckrohr 40 x 20 mm,	1 St	EP	GP
50.080	Tablettrutsche Tablettrutsche - mehrteilig - Abmessungen: 7.400 x 300 x 150 mm - aus CNS-Rundrohr auf Konsolen	1 St	EP	GP

60	Titel	Anlieferung/Lager
60.010	Handwaschbecken Handwaschbecken ohne Ablaufgarnitur, ohne Mischbatterie Abmessungen : 400 x 400 x 120 mm Ausführung - Beckeninnenmaß : 340 x240 x 120 mm - Fortsetzung auf nächster Seite -	

	Übertrag:
--	-----------------

Leistungsverzeichnis

Grundschule Achim (12445g)

470	LV	Küchentechnische_Anlagen
60	Titel	Anlieferung/Lager
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
	Übertrag: - tiefgezogen mit großen Radien, Gefälle zum Ablauf, - 1 1/2" Auslaufprägung und 3-seitiger Verblendung Material : Chromnickelstahl 1 St EP GP	
60.020	Standregal Standregal Abmessungen : 4.400 x 500 x 1800 mm Feldlast : 600 kg Ausführung Regal mit 4 höhenverstellbaren, geschlossenen Auflageböden, Regalständer aus Vierkantrohr mit Auflagelaschen im Abstand von 160 mm, sowie verstellbaren Kunststofffüßen zum Ausgleich von Bodenunebenheiten. Material : Aluminium E6/EV 1 1 St EP GP	
60.030	Tiefkühlschrank Tiefkühlschrank Abmessungen : 700 x 850 x 2.100 mm Anschlusswerte : 0,30 kW / 230 Volt Ausführung Energieeffizienzklasse : B Kältemittel : R290 Temperaturbereich : - 25 °C bis - 15 °C - steckerfertiger Tiefkühlschrank mit Umlufttieftkühlung, - - Innenraum mit abgerundeten Ecken, geprägte Sicken zur Rostauflage, verdampferfreier Innenraum - selbstschließende Vordertür mit Schloss - Türanschlag rechts - LED-Innenbeleuchtung - HACCP-Speicherung, - automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung Material : Edelstahl	

- Fortsetzung auf nächster Seite -
Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Grundschule Achim (12445g)

470	LV	Küchentechnische_Anlagen		
60	Titel	Anlieferung/Lager		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Zubehör : 3 Roste GN 2/1, rilsaniert			
	Fabrikat : '.....'			
	Type : '.....'			
		1 St	EP	GP
60.040	Kühlschrank			
	Kühlschrank			
	Abmessungen : 700 x 850 x 2.100 mm			
	Anschlusswerte : 0,2kW / 230 Volt			
	Ausführung			
	Energieeffizienzklasse : A			
	Kältemittel : R290			
	Temperaturbereich : - 2 °C bis 8 °C			
	- steckerfertiger Kühlschrank mit Umluftkühlung			
	- Innenraum mit abgerundeten Ecken,			
	- geprägte Sicken zur Rostauflage			
	- verdampferfreier Innenraum			
	- selbstschließende Volltür mit Schloss			
	- Türanschlag rechts			
	- LED-Innenbeleuchtung			
	- HACCP-Speicherung, automatische			
	Material : Edelstahl			
	Fabrikat : '.....'			
	Type : '.....'			
		2 St	EP	GP
60.050	Schreibpult			
	Schreibpult			
	Abmessungen : 500 x 400 x 200 mm			
	Ausführung			
	Plattengröße : 500 x 360 mm			
	- Schreibpult hinten mit gerader Ablage			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Grundschule Achim (12445g)

470	LV	Küchentechnische_Anlagen		
60	Titel	Anlieferung/Lager		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: für Schreibgeräte - schräge Schreibplatte mit Aufkantung unten - Schreibplatte hochklappbar - dreiseitige Verkleidung Material : Chromnickelstahl 1 St EP GP			
60.060	Konfiskatkühler Konfiskatkühler Abmessungen : 1.000 x 750 x 1.000 mm Anschlußwerte : 0,20 kW / 230 Volt Ausführung - Konfiskat-Naßmüll-Kühler mit einer Einfüllöffnung für 120 ltr. Mülltonnen - Chromnickelstahl-Plattenverdampfer - genaue Positionierung der Mülltonne durch die Mülltonnenarretierung - abgeschrägte Decke zum Schutz der Türen und Türdichtungen - steckerfertige Kühlmaschine - automatische Abtauung Fabrikat : '.....' Type : '.....' 1 St EP GP			

LV-Zusammenfassung

Grundschule Achim (12445g)

470	LV	Küchentechnische_Anlagen		
Nr.	Bezeichnung		Seite	Gesamt in EUR
00	Titel	Baustelleneinrichtung / Sonstiges	6	
10	Titel	Salatbar	6	
20	Titel	Spülküche	8	
30	Titel	Vorbereitung	15	
40	Titel	Zubereitung	16	
50	Titel	Ausgabe	21	
60	Titel	Anlieferung/Lager	24	
Summe LV 470 Küchentechnische_Anlagen				
Angebotssumme, Netto:			EUR	
zzgl. MwSt. (19,0 %):			EUR	
<u>Angebotssumme, Brutto:</u>			EUR	<u>.....</u>