
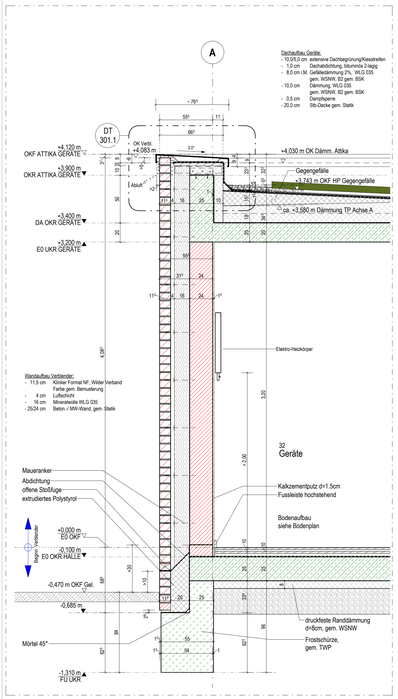



Fassadenschnitt FS 01.1, Gerätetrakt, Achse A

M. 1 : 20

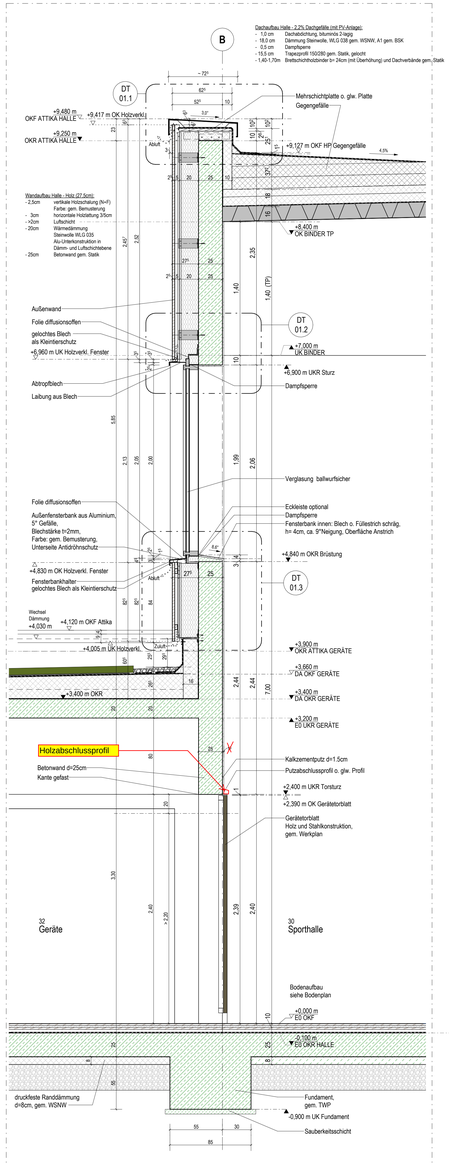

Fassadenschnitt FS 01.2, Gerätetrakt - Halle, Achse B

M. 1 : 20

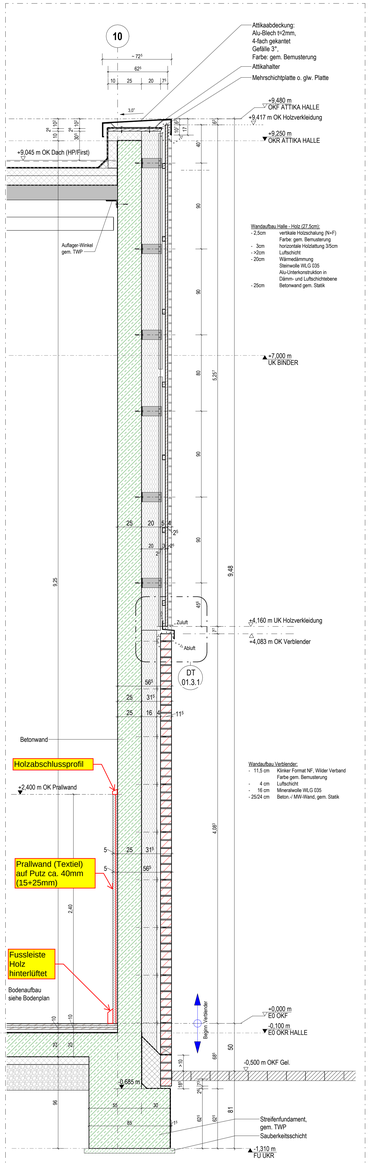

Fassadenschnitt FS 01.3, Halle Verblender und Holzverkl., Achse 10

M. 1 : 20

Legende

Bauteile		Mauerwerk tragend / Verblender	GDF	Gebäudedehnfuge	
		Mauerwerk nicht tragend	FBF	Feldbegrenzungsfuge	
		Stahlbeton/ Fertigteil	DF	Dehnfuge	
		Dämmung weichhart	ÜZ	Überzug	
		Trockenbau	UZ	Unterzug	
		Abdichtung			
Allgemein	FG	Fugenglattstrich	RO	Rollladen	
	RH	Rauchloch	FL	Feuerlöscher	
	BL	Blende	AR	Außenraffstore	
	OL	Oberlicht	RR	Regenfallrohr	
	SSK	Schallschutzklasse		Bewegungsfläche Rollstuhlfahrer 1,50 x 1,50	
	RE	Bodeneinlauf			
	D1.3	Detail Nr / Plan Nr	M	Motorantrieb für Fenster, Türen, LK, AR	
		Klärungsbedarf		Änderungen	
Höhen-Angaben	± 2,150 m OKF	Oberkante Fertig	UKF	Unterkante Fertig	
	± 2,000 m OKRO	Oberkante Roh	UKR	Unterkante Roh	
	± 2,150 m OKF ± 2,000 m OKRO	OK Fertigfußboden OK Rohdeckel	HP	Hochpunkt	
	OKRG	OK Rohgründung	TP	Tiefpunkt	
	BRH	OKF bis OK Fensterbank	l. H.	Lichte Raum Höhe (OKF bis UKF)	
	R BRH	OKR bis OKR Brüstung	r.H.	Roh Raum Höhe (OKF bis UKR)	
Brandschutz	fh	Wand-feuerhemmend	fh-ds	Tür-feuerhemmend, dicht- und selbstschließend	
			RA	Rauchabzug	
Türen	01 / 01.1	Raummummer / Türnummer	T	Tür mit Glasausschnitt	
	NA	Notausgang	FSA	Feststellanlage	
	DTA	Drehtürantrieb	FLS	Freilaufschließer	
	l. D.	lichter Durchgang			
Dach	DE	Dacheinlauf	dr	Druckströmung Regenentw.	
	DE-N	Dacheinlauf Notentwässerung	fr	Freispiegel Regenentw.	
	SP	Speier Notentwässerung	SK-E	Sekurant Einsteinschraubgurt	
	LK	Lichtkuppel	SK-H	Sekurant Horizontal-Seilsystem	

Durchbrüche:
Hinweis:
Es werden alle Wanddurchbrüche aus Schlitzen, Löchern, Geschnitz beschriftet und vermaßt.
In den Grundrissen werden alle Bodendurchbrüche beschriftet und vermaßt, die sich unter der Schnittebene befinden.

Durchbruchsmobile: unter / über / durch / davon / ebene / ebene
WD = Wanddurchbruch
TD = Türdurchbruch
WS = Wandschlitz
DD = Deckendurchbruch
SD = Sockeldurchbruch
BS = Bodenschlitz
KB = Kernbohrung

Durchbruch Zuordnung
A = Architektur
H = Heizung
L = Lüftung/ K = Kälte
E = Elektro
S = Sanitär
Summe
Unklar

OK = Oberkante LKRO = Unterkante Rohdecke
UK = Unterkante OKRO = Oberkante Rohdecke
UKRG = Unterkante Rohgründung
OKRG = Oberkante Rohgründung

Hinweise zur Ausführung:
Alle Maße sind am Bau zu prüfen! Vor der Bauausführung sind Unstimmigkeiten mit dem Planverfasser zu klären! Für die Einhaltung der Maße haftet allein der Unternehmer! Angaben zu Durchbrüchen im Rohbau Bb. sind aus den Schalplänen zu entnehmen! Installations- und Schachtwände sind erst nach Leitungsmontage zu schließen!

Index	Ergänzungen/Änderung	Gez.|Gepr.	Datum
a	Planfortschreibung - Änderungen gem. Beschriftung	tr	11.12.2025
0	LPS - Zur Ausführung freigegeben	tr	15.09.2025

Plan Nr. | Index

242029_A5_FS_01_ a



OK FF = ±0.00 m = +66,65 NHN Höhe

Projekt

Ersatzbau Turnhalle Schleptrup
Engter Kirchweg 31
49565 Bramsche

Projekt Nr.

24 2 029

Bauherr

Stadt Bramsche
Hasestraße 11
49565 Bramsche

Telefon 05461-83-0 | https://www.bramsche.de/

Planverfasser

Status | Inhalt

Ausführungsplanung Architektur
Fassadenschnitte 01.1, 01.2 und 01.3
und Details

Dateiname

242029_A5_FS_01_ a

gez.| gepr.| Datum

fe | wst | 17.06.2025

Maßstab | Plan-Gr.

1:20 | 1350 x 841