




Decke über 1.Obergeschoss

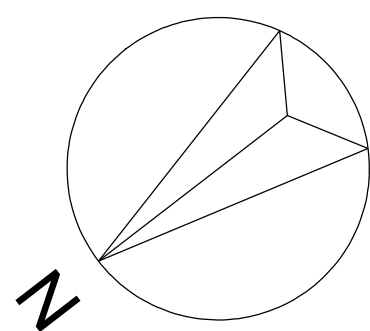

- Materialgütern/Baustoffe
- BESTAND - Stahlbeton
 - BESTAND - Mauerwerk
 - BESTAND - Mauerwerk ; nichttragend
 - BESTAND - Profilstahl
 - BESTAND - Leichtbauwände g < 3.00 kN/m (300 kg/ftm) - in Trockenbauweise
 - BESTAND - aufg. Bauteile Stb.
 - BESTAND - aufg. Bauteile Mwk / HRB
 - NEUBAU - Beton C 25/30, Stabstahl B500A, Matten B500A
 - NEUBAU - Mauerwerk ; Kalksandstein KS 20-2.0I DM
 - NEUBAU - HRB-Wand
 - NEUBAU - Profilstahl S235
 - NEUBAU - Leichtbauwände g < 3.00 kN/m (300 kg/ftm) - in Trockenbauweise
 - NEUBAU - aufg. Bauteile Stb.
 - NEUBAU - aufg. Bauteile Mwk / HRB
 - ABBRUCH - Stahlbeton
 - ABBRUCH - Mauerwerk
 - ABBRUCH - Profilstahl
 - ABBRUCH - Leichtbauwand

Legende Abkürzungen

HRB - Holzrahmenbau
UZ - Unterzug

Hinweis Mauerwerk

Das neue Mauerwerk ist sorgfältig in Verzahnung in das vorhandene Mauerwerk einzubinden. Das vorhandene Mauerwerk ist vorher ausreichend vorzunässen. Alle tragenden Wände sind im Regelverband zu mauern. Es sind nur Steine gleichen Formates und Materials zu verwenden. Die oberste Fuge ist kraftschlüssig mit einem zugelassenen Quellschüttmittel zu schließen.

Hinweis Trockenbauwände

Die Trockenbauwände sind, wenn nicht anders angegeben, mit einem Eigengewicht von < 1.9 kN/m Wandlänge zu wählen.

±0.00 = +27.72m ü. NHN

GEZ.	DATUM	ÄNDERUNG

PLANINHALT		Entwurfsplan 1.Obergeschoss		MAßSTAB 1:100	
BAUVORHABEN		Grundschule Achim-Baden Bestand Holzbaden 6, 28832 Achim			
BAUHERR		SCHREYER INGENIEURE Schreyer/Therion/Partnerschaft mbH Papenberg 4 23843 Bad Olschke Tel. 04331 14505-0 e-mail: info@schreyer-ingenieure.de			
Stadt Achim		SCHREYER INGENIEURE			
Zustandskriterium 4 28832 Achim		GEBÄUDE		GESCHOß	PLANART
		BS		1.OG	E
		GEZ.		DATUM	GEPRÜFT
		MOD.		14.11.2025	ATI
				DATUM	14.11.2025
				PROJEKT NR.	24-079