




Decke über 2. Obergeschoss

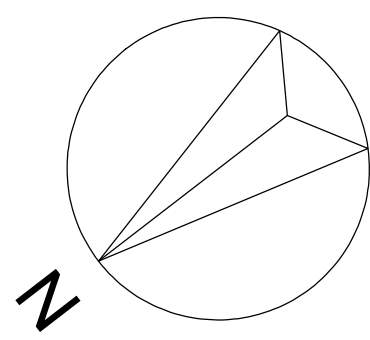

Materialgütern/Baustoffe

- BESTAND - Stahlbeton
- BESTAND - Mauerwerk
- BESTAND - Profilstahl
- BESTAND - Leichtbauwände
- Dachkonstruktion
- NEUBAU - Beton C 25/30, Stabstahl B500A, Matten B500A
- NEUBAU - Mauerwerk : Kalksandstein KS 20-2.0/ DM
- NEUBAU - HRB-Wand
- NEUBAU - Profilstahl S235
- NEUBAU - Leichtbauwände
- ABBRUCH - Stahlbeton
- ABBRUCH - Mauerwerk
- ABBRUCH - Profilstahl
- ABBRUCH - Leichtbauwand

Legende Abkürzungen

HRB - Holzrahmenbau

Hinweis Mauerwerk

Das neue Mauerwerk ist sorgfältig in Verzahnung in das vorhandene Mauerwerk einzubinden. Das vorhandene Mauerwerk ist vorher ausreichend vorzuräumen. Alle tragenden Wände sind im Regelverband zu mauern. Es sind nur Steine gleichen Formates und Materials zu verwenden. Die oberste Fuge ist kraftschlüssig mit einem zugelassenen Quellschüttmittel zu schließen.

Hinweis Trockenbauwände

Die Trockenbauwände sind, wenn nicht anders angegeben, mit einem Eigengewicht von < 1,9 kN/m Wandlänge zu wählen.

±0.00 = +27.72m ü. NHN

INDEX	GEZ.	DATUM	ÄNDERUNG
1			
2			
3			
4			

24-079_LP3_BS_E-01__2.Obergeschoss

PLANINHALT: Entwurfsplan 2.Obergeschoss MAßSTAB: 1:100

BAUVORHABEN: Grundschule Achim-Baden Bestand

Holzbad 6, 28832 Achim

BAUHERR: Stadt Achim

SCHREYER INGENIEURE
Papenberg 4
20843 Bad Olsdorf
Tel. 04331 16070-0
e-mail: info@schreyer-ingenieure.de

Zusatzinfo 4
28832 Achim

GEBAUDE: BS 2.OG E 01 -

PROJEKT NR. 24-079

Abbruch Trockenbauwände
Tragende Holzstützen sowie
die Dachkonstruktion inkl.
Holzstreben sind zu erhalten.
Die Lage der Kehlbohlen sind
zu prüfen.